


# 三方通话广播使用说明:

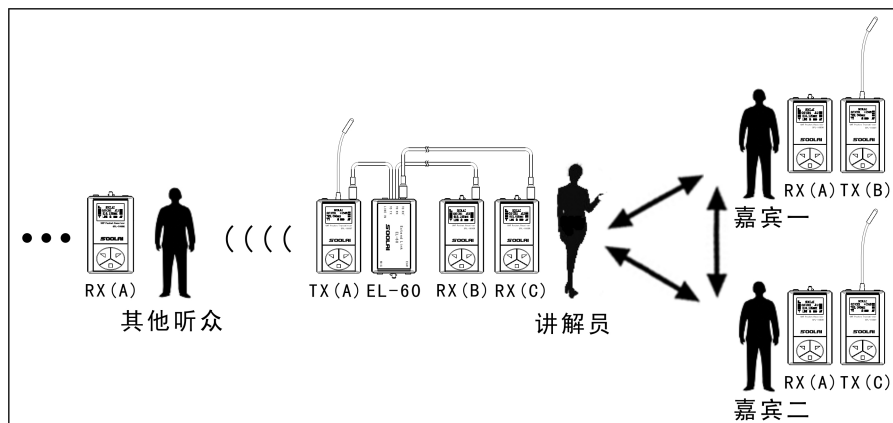


1. 将每个机器的名称重新设置以区分不同的使用者。
2. 设置好所有发射机和接收机的频率，可参考下图中的频率设置。
3. 将讲解员身上所佩带的两个接收机 RX(B)和 RX(C)都设置为线路输出状态，即 Set Ring= LINE OUT。
4. 按下图连接好讲解员身上需要佩带的所有机器。包括一个发射机、两个接收机、一个扩展连接器、一根音频连接线、一个耳麦(耳机和麦克风)。
5. 根据讲解员、嘉宾一、嘉宾二使用者的不同，分别设置他们发射机的麦克风增益到最佳位置。

注：① 使用时尽量拉开讲解员、嘉宾一、嘉宾二身上的发射机与接收机之间的距离，如采用腰挂方式佩带时，可将发射机与接收机分别放在腰的两侧，以获得最好使用效果。


② 如需自行选择频率使用，请设置发射机与接收机的频率差大于 35MHz，以获得最佳的抗干扰能力。

③ 嘉宾一和嘉宾二所使用的腰挂式发射机可更换成手持式发射机，以适应不同场合的需要。

④ 如需要还可再加入背景音乐或电子录音解说，使用时注意控制这个外接音源的音量，避免声音过大或过小。

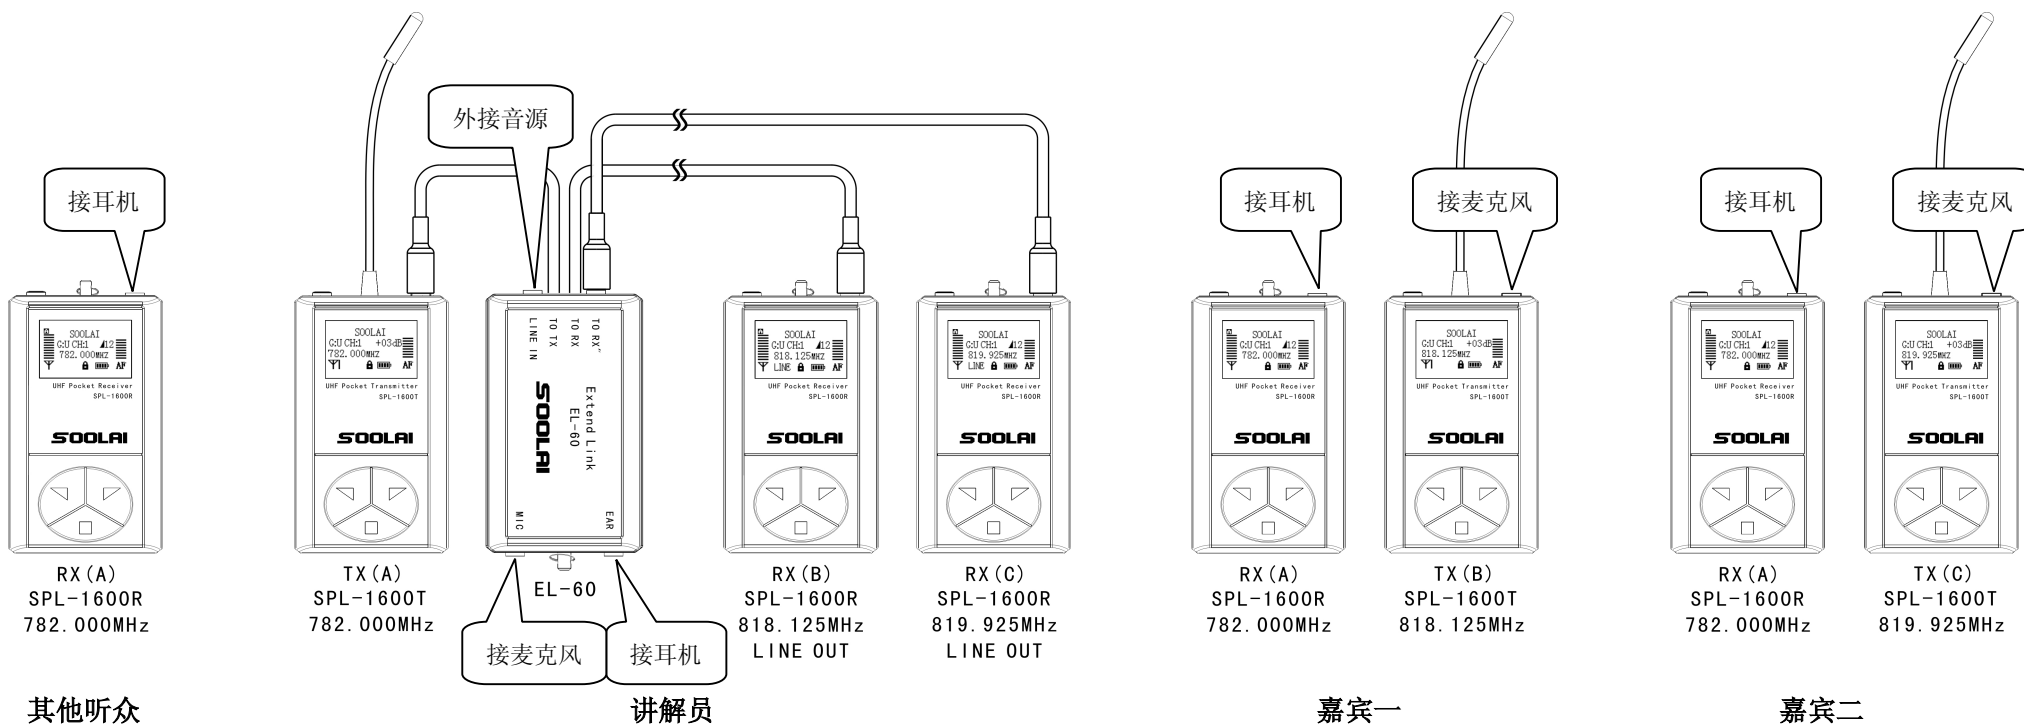

# 双方通话广播使用说明:

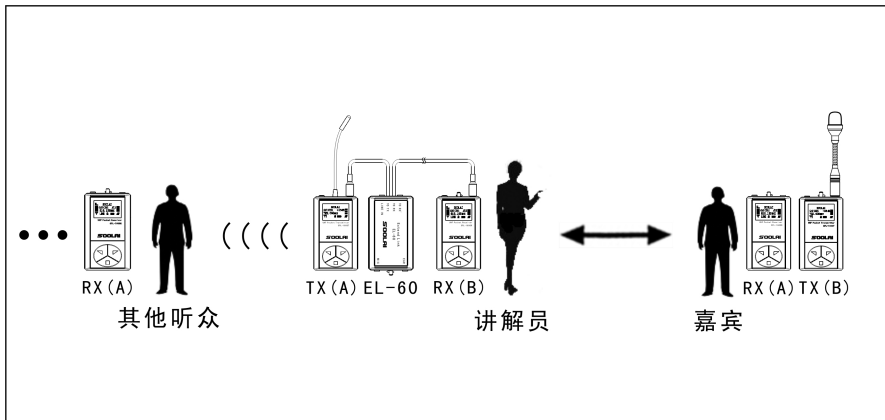

1. 将每个机器的名称重新设置以区分不同的使用者。
2. 设置好所有发射机和接收机的频率，可参考下图中的频率设置。
3. 将讲解员身上所佩带的接收机 RX(B)设置为线路输出状态，即 Set Ring= LINE OUT。
4. 按下图连接好讲解员身上需要佩带的所有机器。包括一个发射机、一个接收机、一个扩展连接器、一个耳麦(耳机和麦克风)。
5. 根据讲解员、嘉宾使用者的不同，分别设置他们发射机的麦克风增益到最佳位置。

- 注: ① 使用时尽量拉开讲解员、嘉宾身上的发射机与接收机之间的距离，如采用腰挂方式佩带时，可将发射机与接收机分别放在腰的两侧，以获得最好使用效果。
- ② 如需自行选择频率使用，请设置发射机与接收机的频率差大于 35MHz，以获得最佳的抗干扰能力。
- ③ 嘉宾使用的手持式发射机可更换成腰挂式发射机，以适应不同场合的需要。
- ④ 如需要还可再加入背景音乐或电子录音解说，使用时注意控制这个外接音源的音量，避免声音过大或过小。

